UW Flex – Kleber

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff

- auf unterschiedlichsten Materialien einsetzbar
- hohe Anfangshaftung
- sehr gute Beständigkeit gegen Wasser
- Korrigierbar
- nass in nass überlackierbar
- Überschleifbar

UW Flex-Kleber eignet sich hervorragend zum flexiblen Verkleben von Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Glas, Holz, Stein, Beton, PVC, Kunststoff, Schildern, Aluminium, lackierten und feuerverzinkten Oberflächen etc. Außerdem ist er sehr gut beständig gegen Wasser, aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Laugen.
UW Flex-Kleber ist spaltüberbrückend (bis 30mm), hat eine sehr hohe Bruchdehnung (bis 700 %) und ist temperaturbeständig von – 40 °C bis + 90 °C (kurzfristig bis +200 °C, ca. 10 Min.)

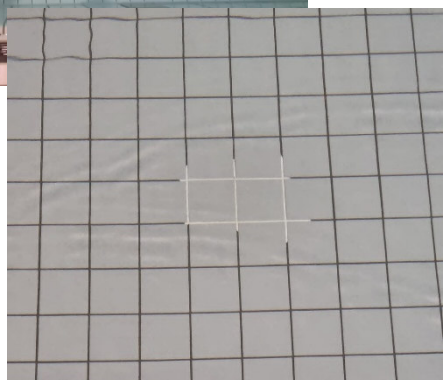

Anwendung:

Die zu klebenden Flächen müssen sauber, staub-, öl-, und fettfrei sein. UW Flex-Kleber wird dann mit einer Kartuschenpistole in Streifen auf die zu klebende Stelle aufgebracht und die Materialien werden zusammengedrückt. Der optimale Klebespalt liegt zwischen 1– 6 mm, je nach Klebefläche, Materialausdehnung, Spannung und mechanischer Belastung. Bei Materialien, die zu Spannungsrissen neigen, wird eine Voruntersuchung empfohlen.

Hinweise:
Enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin, Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur für den gewerblichen Gebrauch.